

Fiche Technique

Isoloirs Électoral



Caractéristiques Techniques

- Structure en tubes acier 20 x 20 mm laqué marron et panneaux latéraux en tôle laquée beige
- Façade et fond équipés d'un rideau en coton écru opaque ; classement au Feu M1 «non inflammables»
- Stockage à plat en demi hauteur dans la caisse carton d'origine
- Accessibilité : pas de barre de seuil pour plus de sécurité et une accessibilité très aisée

Isoloir électoral standard

- Dimensions : 800 x 800 x H 2000 mm
- Possibilité de raccorder à l'isoloir initial un ou plusieurs isoloirs complémentaires
- Tablette amovible à hauteur adaptée située de face

Isoloir électoral pour personnes à mobilité réduite

- Dimensions spécifiques : largeur 1000 x profondeur 1300 mm x hauteur 2000 mm
- Tablette ajustable à hauteur adaptée située de face
- Signalétique PMR : fournie


Recommandations de Pose

- Montage rapide par écrous papillon
- Démontable pour faciliter le stockage à plat en demi hauteur dans la caisse carton d'origine

Réglementation

Art. D. 56-2 du Code électoral :
les bureaux de vote doivent être équipés d'au moins un isoloir permettant l'accès des personnes en fauteuils roulants.

Détails Techniques

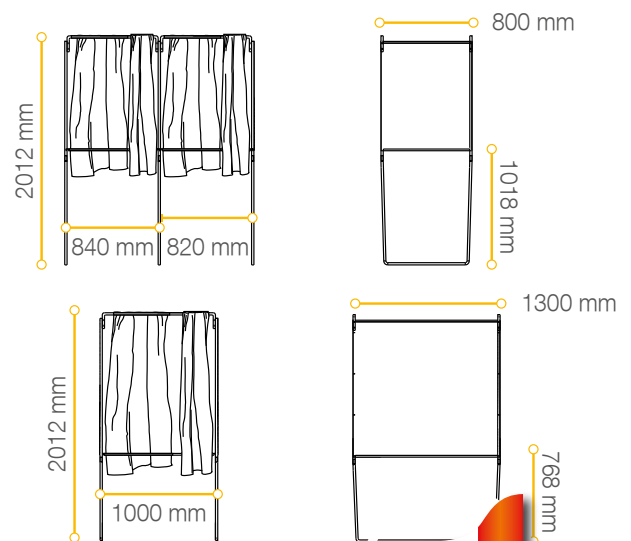

Isoloir initial

Isoloir complémentaire

Isoloir pour PMR

Dim. 800 x 800 x H 2000 mm	Dim. 800 x 800 x H 2000 mm	Dim. 1000 x 1300 x H 2000 mm
Dim. Stockage 1150 x 860 x H 80 mm	Dim. Stockage 1150 x 860 x H 80 mm	Dim. Stockage 1370 x 1340 x H 80 mm
Réf. SPL205101	Réf. SPL205111	Réf. SPL205122